



ACER0661Z “ 661” Lavabo in Ceramilux® da appoggio / Washbasin in Ceramilux® for over countertop.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

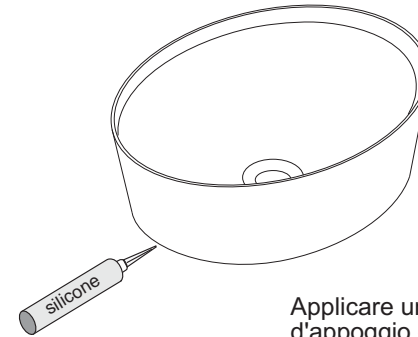


STOP 24 h.

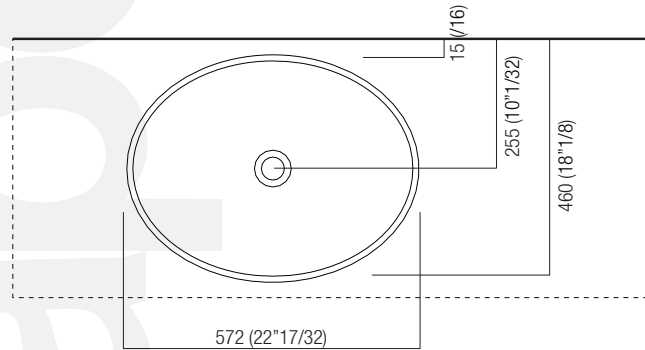


Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.

Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.

Per tutti i piani autoportanti o freestanding
For all countertops with concealed wall fixings
or freestanding countertops

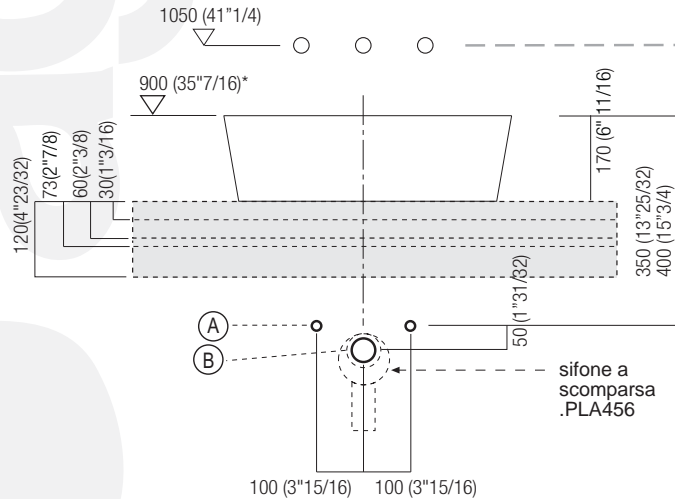

Per piani appoggio con spessore 3mm., 60 mm. e 73 mm.
(per Evo) For countertops to be rested on cabinets with
thickness of 30 mm., 60 mm., and 73 mm. (for Evo).

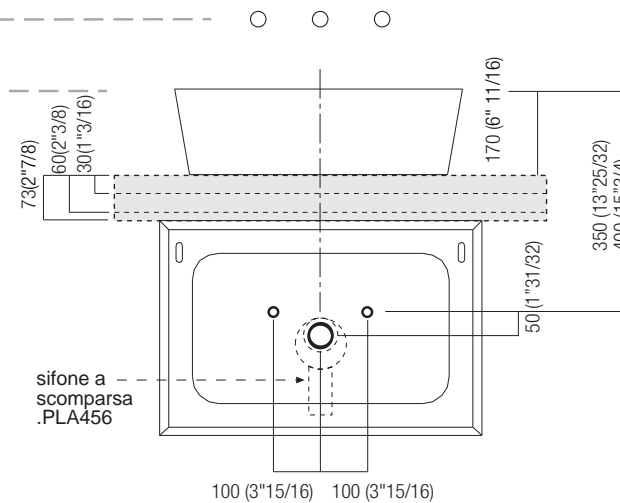

0.00

*h.consigliata / advised h.

A - Adduzione acqua / Water mains

B - Scarico / Water discharge