 <p>Technical drawing of a circular shower tray. The diameter is labeled as $\varnothing 1300$ (51" 3/16). The height is labeled as 40 (1" 37/64).</p>	<p>Docce/ Shower</p> <p>AMULETO</p> <p>ADOC1300</p> <p>Piatto doccia in marmo</p> <p>Shower tray - Marble</p>
--	---

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi, acidi e anticalcare. Svuotare l'impianto nel caso si prevedano gelate.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone. Empty the system in case of frost.

Agape srl



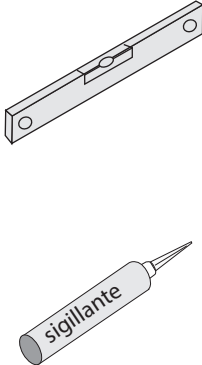
via A. Pitentino, 6 46037 Governolo
Roncoferraro (MN), Italy

T +39 0376 250311 / F +39 0376 250330

e-mail: info@agapedesign.it

www.agapedesign.it


ADOC1300		2/5
COD. 20002	VERS. 20200228/1 - SV	
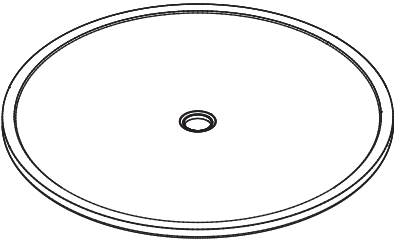
<p>CONTENUTO DELLA CONFEZIONE PACKAGE CONTENTS</p>  <p>PILETTA/WASTE .PLA0433</p>  <p>SCARICO FLESSIBILE/FLEXIBLE DRAIN PIPE</p>	<p>STRUMENTI TOOLS</p> 
---	---

Realizzare la sede del sifone utilizzando l'accessorio Agape cod. AKITPZVAS. e considerando l'ingombro del piatto ordinato. Il tubo di scarico deve essere di diametro 40 mm. Per la profondità dello scavo vedi sezione a pagina 2.
Build the recess for the waste trap, using item code AKITPZVAS and considering the place required by the shower tray ordered. Waste pipe of 40mm diameter required. For the recess's depth please see section on page 2.

PREDISPOSIZIONE
PREDISPOSITION


INSTALLATO
MOUNTED

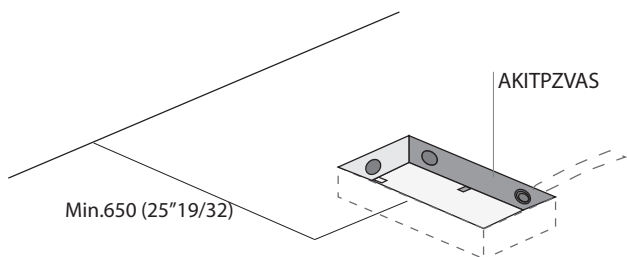


Tolleranze -Tolerance


Tolleranza ± 2 mm.
Diameter Tolerance ± 2 mm

Tolleranza sulla planarità ± 2 mm.
Planarity Tolerance ± 2 mm

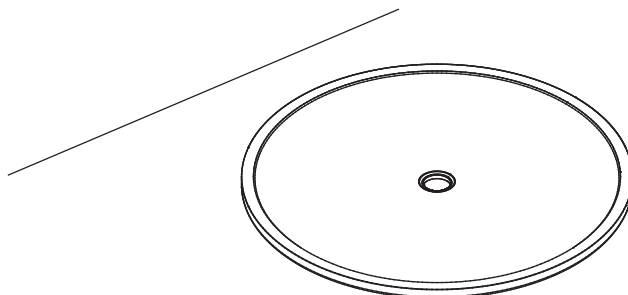


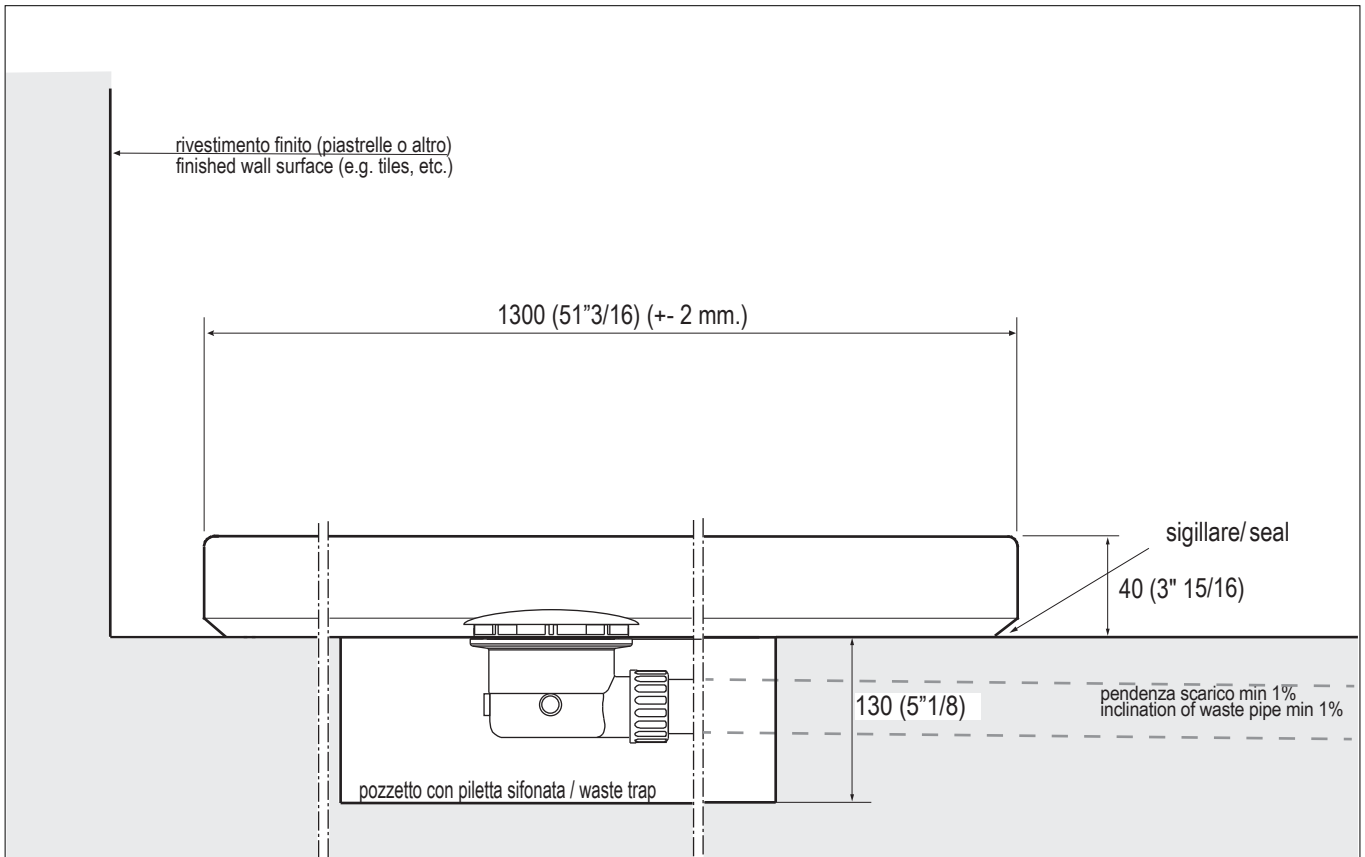

1 Applicare alla pileta il tubo flessibile in dotazione oppure un tubo \varnothing 40 mm che permetta il collegamento con la rete di scarico.
Fix the flexible pipe supplied or a pipe (segno x diametro) 40mm to the waste to allow the connection to the sewage system

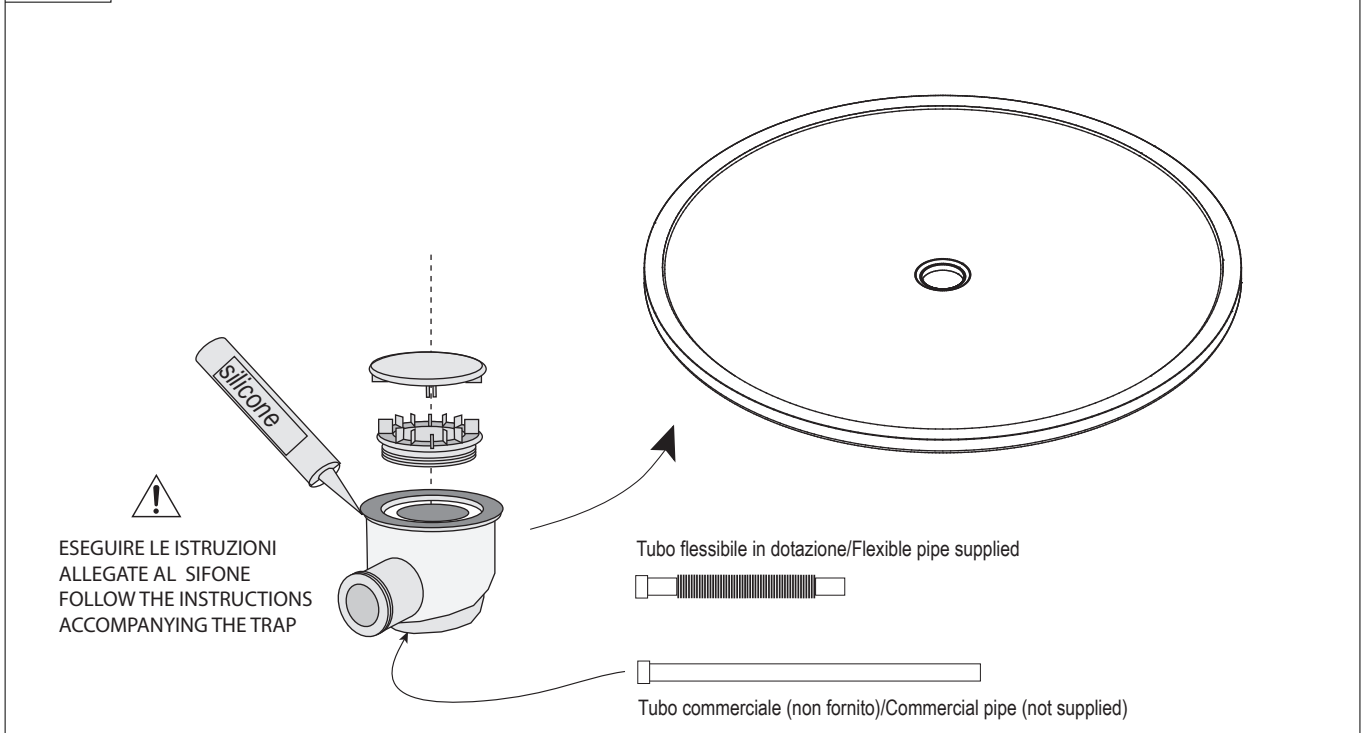


2

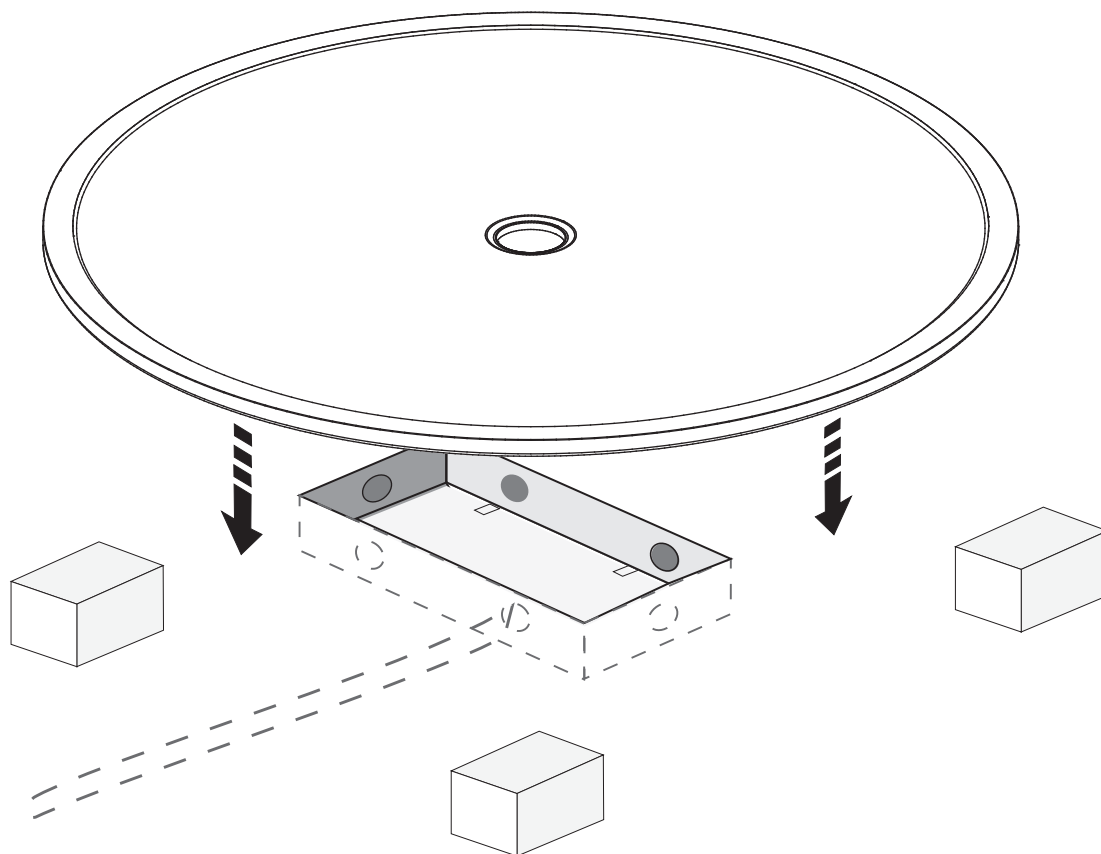

3



Verificare che il pavimento e la superficie di appoggio siano a livello. Collegare la piletta allo scarico e provare l'impianto.
Check if floor and seating are horizontal. Connect the waste to the drain and test the plant

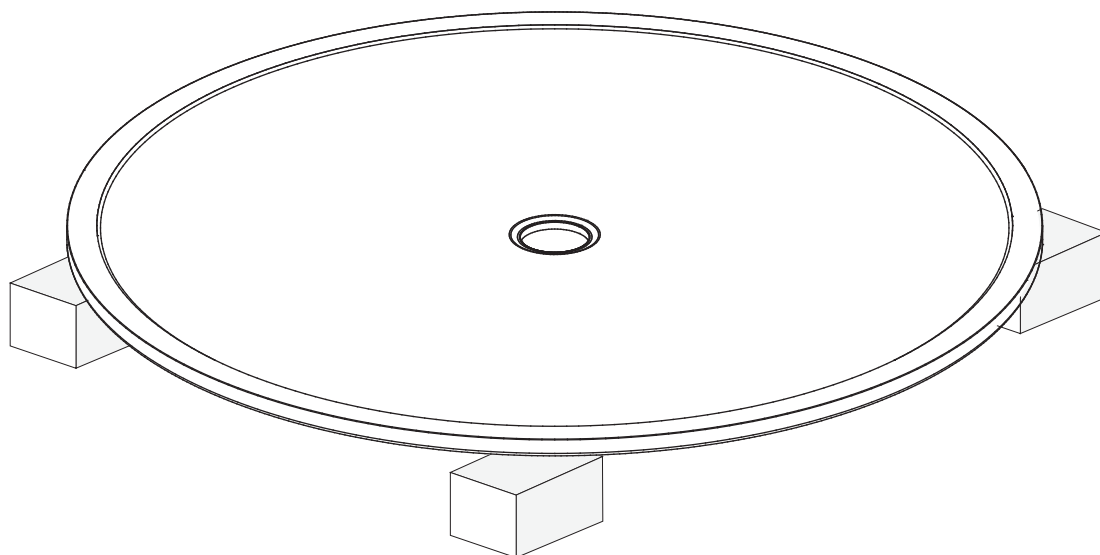


4

Se necessario prima di sigillare spessorare il piatto.
If necessary put a thickness under the shower tray before applying the sealant



Temperatura dell'acqua max. 55°
Water temperature max. 55°

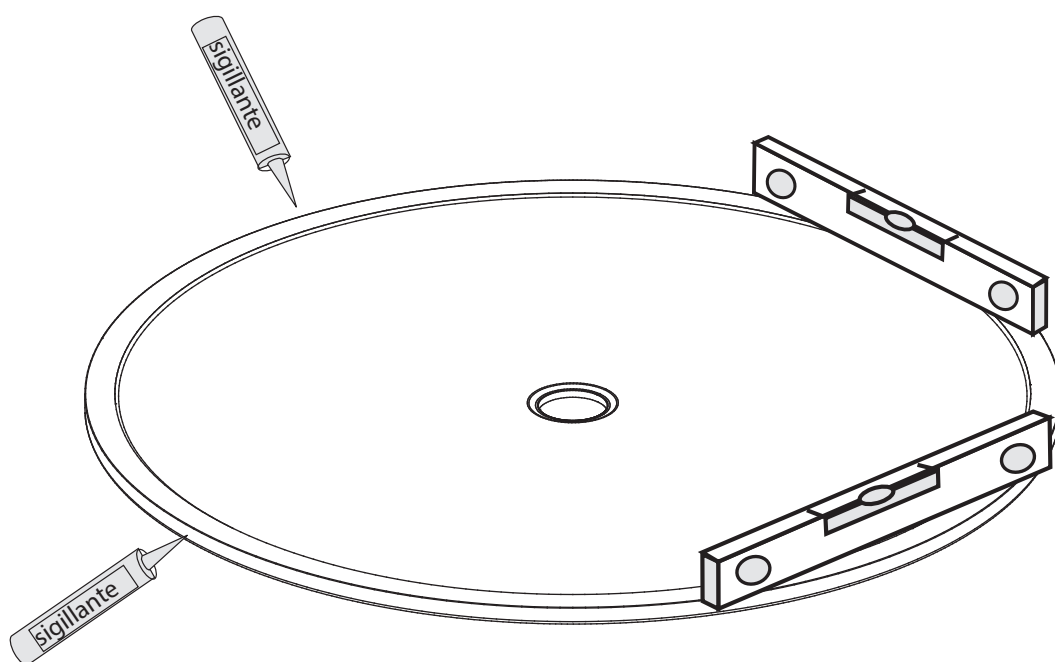

Scegliere il tipo di sigillante (per esterni o interni) sigillare e attendere
24 ore prima dell'utilizzo della doccia.
Choose the type of sealant (for exteriors or interiors) seal and wait
24 hours before using the shower.