


Cementoskin®

Caratteristiche

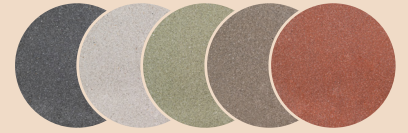

Il materiale

Cementoskin® è un prodotto ad alte prestazioni, ottenuto con una miscela di cemento, inerti selezionati e additivi specifici. Viene lavorato per colatura in stampo, al fine di dare vita a qualsiasi forma, è una nuova forma evoluta di cemento lavabile e colorato in pasta con ossidi di ferro.

Il colore si unisce al cemento allontanando la tradizionale percezione di un materiale tipicamente grezzo e donando una dimensione più preziosa. Cementoskin® è un materiale impiegato per l'architettura e il design, adatto al mercato home e contract, per applicazioni indoor e outdoor.



Caratteristiche tecniche del materiale

I prodotti in Cementoskin® vengono creati con una tecnica totalmente artigianale nella fase di miscelazione e con una composizione chimica che prevede dosaggi accurati di materie prime, additivi e sostanze coloranti, unitamente ai trattamenti superficiali.

Tutto questo rende Cementoskin® resistente allo sporco, tenace, quasi impermeabile, resistente all'abrasione, ai cicli di gelo/ disgelo, alla salsedine ed all'attacco chimico (anche di sostanze acide).



Caratteristiche estetiche

Cementoskin® presenta anche aspetti peculiari che esaltano la naturalezza del materiale stesso.

Microcavità

Sono piccole soffiature superficiali che si generano durante la colata del materiale nello stampo, disperdendosi in modo casuale sulla superficie, soprattutto sulle porzioni verticali. Queste cavità, sia in outdoor che indoor, possono riempirsi di acqua/umidità creando delle zone più scure sino alla loro asciugatura.

Stonalizzazione e colature

La colorazione del Cementoskin® viene ottenuta aggiungendo ossidi di ferro nell'impasto. L'uso di questi pigmenti permette di ottenere colorazioni stabili nel tempo anche dopo anni di utilizzo sia in indoor che outdoor.

La preparazione del colore e della miscela è un procedimento artigianale, influenzato da caratteristiche igrometriche e climatiche stagionali, che possono quindi creare stonalizzazioni e discromie tra un oggetto e l'altro dello stesso colore. (ANSI A137.1 - V3).



Microcavità



Stonalizzazione e colature

Cementoskin®

Uso e manutenzione



Pulizia e manutenzione

Cementoskin® è un materiale lavabile, anche in caso di macchie generate da sostanze liquide (acqua, caffè, olio, vino, Coca Cola, limone, ecc...).

Sono importanti, dunque, le opere di pulizia e manutenzione di seguito elencate. La scelta della tipologia di intervento deve essere graduale in base ai risultati ottenuti ed alla tenacità della macchia.



Pulizie ordinarie

Utilizzare un panno in cotone o una spugna Scotch Brite con sapone a pH neutro per cemento (es. Fila Cleaner PRO), diluendolo secondo le indicazioni o, all'occorrenza, utilizzandolo anche più concentrato in base alla tenacità e sedimentazione dello sporco.

Fila Cleaner PRO

Diluizione: da 1:30 a 1:200 a seconda delle necessità

Applicazione: per la manutenzione ordinaria di tutte le superfici, diluire Cleaner PRO 1:200 (25 ml in 5 litri d'acqua), non occorre risciacquo, per gli sporchi più tenaci eseguire il lavaggio con soluzioni più concentrate.



Manutenzione per utilizzo outdoor

Utilizzare Fila Detertek PRO, diluito secondo le indicazioni del produttore o, all'occorrenza, utilizzandolo anche più concentrato in base alla tenacità dello sporco.

Se in outdoor si può utilizzare l'idropulitrice per il lavaggio.

Fila Detertek PRO

Diluizione: da 1:5 a 1:10 a seconda dello sporco da rimuovere, 1:3 per la rimozione di fughe additivate.

Applicazione: bagnare preventivamente con acqua la superficie. Utilizzare quindi Detertek PRO diluito in proporzione 1:5 o 1:10 (1 litro di prodotto in 5 o 10 litri d'acqua).

Stendere la soluzione, attendere 2-3 minuti e quindi intervenire energicamente con la spazzola. Raccogliere il residuo con uno straccio e risciacquare con abbondante acqua. Qualora rimanessero residui di sporco tenace, ripetere il lavaggio con soluzioni più concentrate.

Per la manutenzione straordinaria di superfici esterne con segni evidenti di invecchiamento (smog, polveri, ecc...): diluire 1 litro di prodotto in 10 litri d'acqua. Seguire quindi le medesime modalità di applicazione sopra descritte.

Per aumentare l'idro-oleo-repellenza è possibile trattare l'articolo, dopo la pulizia straordinaria, con Fila W68.



Rimozione di macchie ostinate

In caso di macchie (es. pennarello, ruggine, ecc) che non possono essere rimosse con un sapone neutro o con i comuni prodotti per la pulizia utilizzati in ambiente domestico, contattare il Customer Care Agape che valuterà la gravità della macchia e verificherà quale prodotto consigliare in funzione del tipo di macchia.



Ripristino del trattamento Cementoskin®

Dopo 7/10 anni, in funzione del tipo di utilizzo e delle condizioni ambientali a cui è sottoposto l'articolo potrebbe essere necessario un ripristino del trattamento superficiale. Contattare il Customer Care Agape per il kit di ripristino. Prima di questo ripristino lavare accuratamente con Fila Detertek.

La garanzia non copre danni provocati da:

- Manutenzione errata o inadeguata
- Modifiche non autorizzate o uso improprio (es. il mancato uso di appropriati supporti per il taglio o il fissaggio tra le pareti) Utilizzo al di fuori delle specifiche ambientali del prodotto
- Uso improprio di tipo fisico o chimico
- Danni provocati dall'inosservanza delle procedure riguardanti il montaggio e l'installazione
- Errata preparazione o manutenzione del luogo
- Qualsiasi altro uso improprio diverso da quanto descritto, ivi compresa la riparazione o altri interventi manutentivi da parte di personale non autorizzato dal produttore
- Eventi straordinari

Si declina ogni responsabilità per errori di trascrizione